



## Bobina de Cable F/UTP Categoría 6 para exterior Número de parte 71R622

El cable LINET para exterior de par trenzado blindado con revestimiento de aluminio (F/UTP), cumple con las normas eléctricas y de telecomunicaciones a nivel mundial incluyendo ANSI/TIA 568C.2. Cada bobina contiene 1,000 pies (305 metros) de cable.

### Descripción del Producto

- Cable F/UTP 23AWG CAT.6 de cobre sólido
- CMX Exterior
- Con separador en cruz
- Pantalla de lámina metálica con alambre de drenaje
- Resistente a la luz solar

### Características del producto

- Alto desempeño de transmisión
- Alta calidad de la seguridad propietaria
- Barrido de frecuencia de hasta 400Mhz

### Aplicación

- Para uso en instalaciones de planta externa
- Transmisión digital y analógica de datos, video y aplicaciones de audio
- El metal blindado proporciona una buena protección contra ruido EMI
- Velocidades
- CDDI / ATM / Token Ring
- IEEE 802.3af (PoE) / IEEE 802.3at (PoE+)


### Normas

- Transmisión Eléctrica
  - ANSI/TIA-568-C.2 (2009)
  - ISO/IEC 11801 (Edición 2.2)
- IEC 61156-5 (Edición 2.0)

### Material y construcción

- UL 444
- CSA 22.2 NO.214
- EU Directive 2011/65/EC (RoHS2)
- EU Directive 2006/95/EC (LVD)
- CE compliance date: 2010.01.01

### Vista transversal:

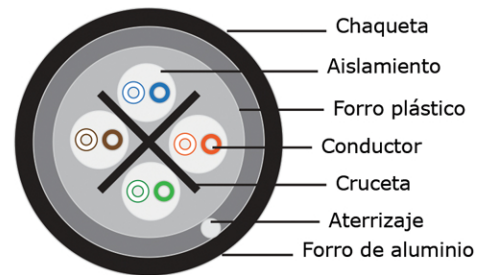

### Material y Construcción

Conductor	Material	23AWG de cobre sólido		
Aislamiento	Material	Poliiolefina (PO)		
		Código de color y diámetro	Azul & Rayado Blanco / Azul	1.08 ± 0.02 mm
			Naranja y Rayado blanco/ naranja	1.05 ± 0.02 mm
			Verde y Rayado blanco/verde	1.08 ± 0.02 mm
Café y Rayado blanco/café	1.05 ± 0.02 mm			
Entorchado	Descripción	Dirección izquierda		
Relleno	Material	Poliiolefina (PO)		
Ensamble	Descripción	Dirección izquierda		
Blindaje	Material	Tipo Mylar		
Hilo de drenaje	Material	Cobre de estaño solido de 24AWG		
Blindaje	Material	Tipo Al Mylar		
	Descripción	Cobertura del 100 % tipo Mylar en la parte de afuera		
Chaqueta	Material	Cloruro de Polivinilo (FRPVC) o Polietileno (PE)		
	Diámetro	7.20 ± 0.2 mm		
	Espesor	0.50 ± 0.05 mm		
	Color	Según solicitud del cliente		
Descripción en el cable	Impresión en el cable: Productos Linet-Lan F/UTP CAT.6 E245493 SOLID 23AWG 4PR (UL) CMX PE EXTERIOR (+60°C - -20°C) VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 WW/YY XXXM-A			

